














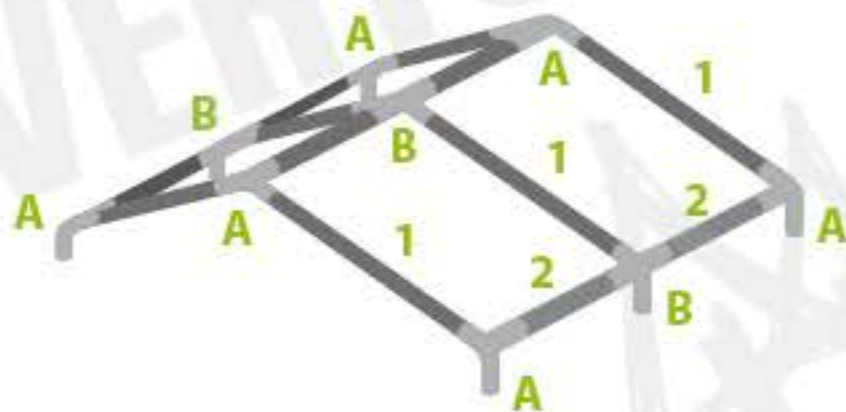
**Благодарим за приобретение шатра SIA "Averno"!**

Перед использованием данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по установке и эксплуатации, и сохраните ее для дальнейшего использования. Если шатер передается другому пользователю, пожалуйста, передайте и эту инструкцию.


№	СОСТАВЛЯЮЩИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1.		Трубки каркаса $\varnothing$ 38мм / <b>2.05 м</b>	6
2.		Трубки каркаса $\varnothing$ 38мм / <b>1.86 м</b>	6
3.		Трубки опоры $\varnothing$ 38мм / <b>1.87 м</b>	6
A		Соединитель угловой 3-хсторонний	6
B		Соединитель угловой 4-хсторонний	3
C		Спиральные колышки 8x300 мм	4
D		Длинные колышки 6x180 мм	8
E		Короткие колышки 4x180 мм	4
F		Угловые растяжки	4
G		Длинные резиновые натяжители	56
H		Кровля	1
I		Боковые стенки	2
J		Торцевые стенки	2




1. Соедините все угловые соединители „А” и „В” с трубками каркаса №1 и №2, как это показано на рисунке:




2. Поднимите каркас с одной стороны и присоедините опорные трубки № 3

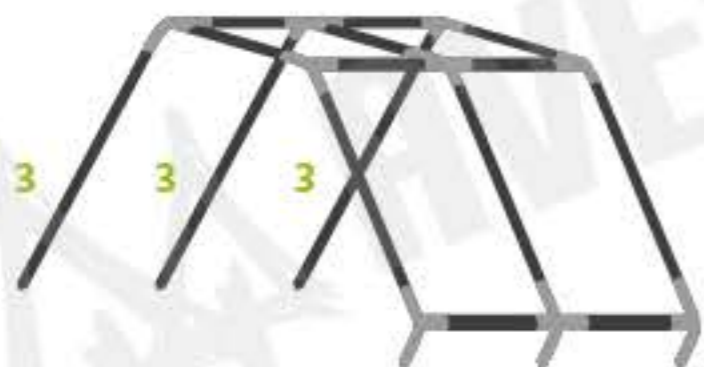


3. Накройте раму кровлей.

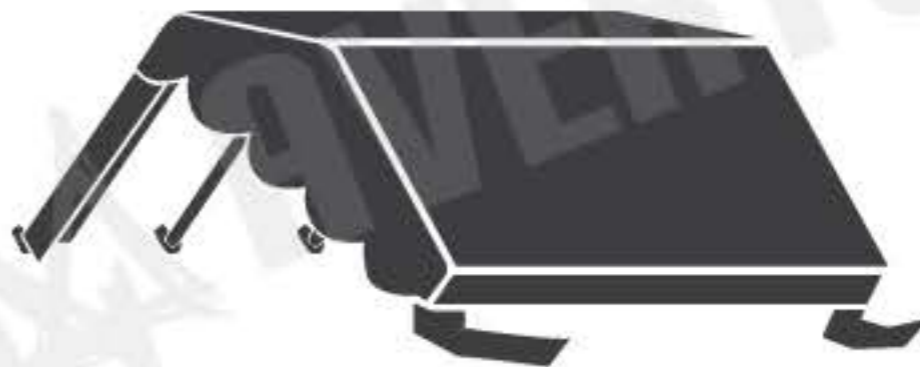

4. С помощью резиновых натяжителей закрепите кровлю на каркасе, как показано на рисунке.

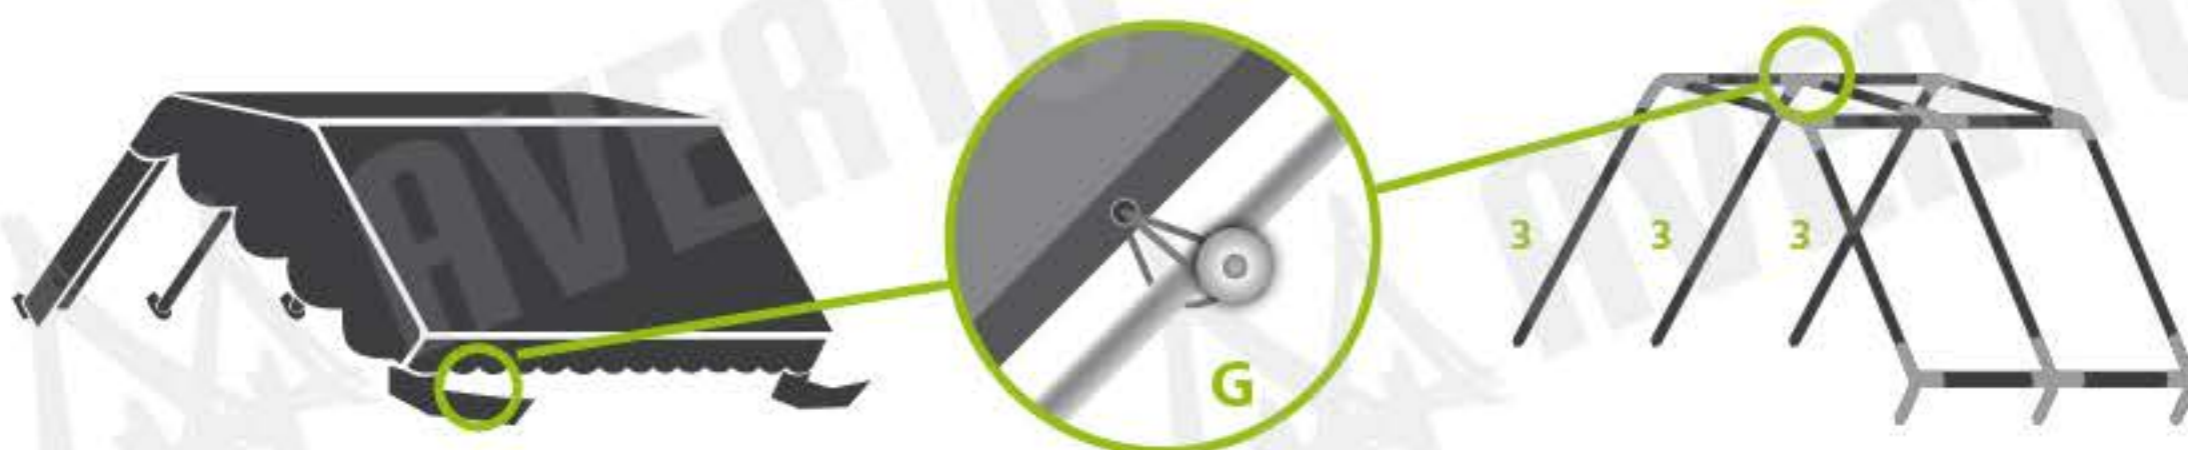

5. Поднимите вторую сторону каркаса и присоедините опорные трубки № 3.

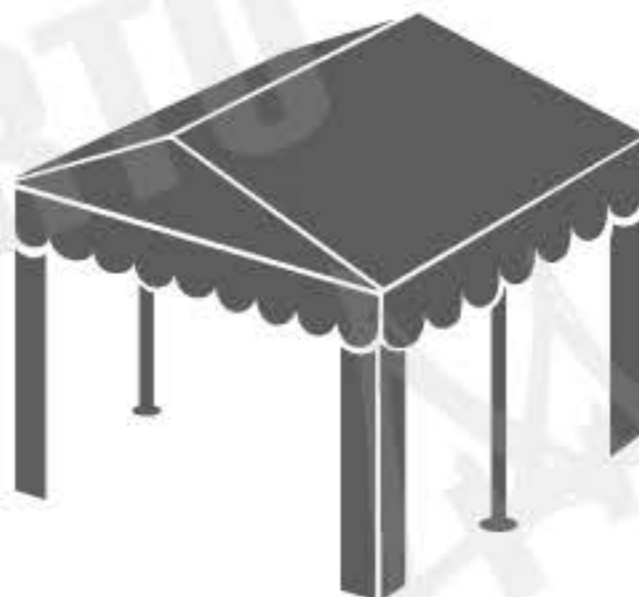




6. С помощью длинных резиновых натяжителей (G) закрепите боковые стенки и торцевые стенки (двери) на каркасе. Короткими колышками („E“) прикрепите к земле боковые стенки и торцевые стенки (двери).



Резиновый натяжитель



Короткие колышки

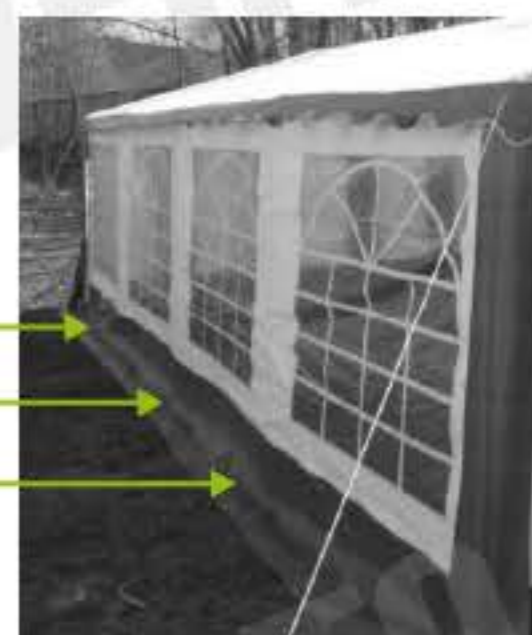

7. Длинными колышками („D“) прикрепите к земле опорные трубки и угловыми растяжками („F“) и спиральными колышками („C“) со всех четырех сторон зафиксируйте шатер.



### Внимание!

1. Действуйте осторожно, чтобы механически не повредить шатер!
2. В процессе установки шатра не применяйте силу, чтобы не деформировать конструкцию каркаса и механически не повредить материал крыши и боковин!
3. Во время экстремальных погодных условий (ураган – скорость ветра 17-20 м/с; сильный град, снежная буря и т.д.) шатер следует разобрать!
4. При очень сильном ветре (14-17 м/с) рекомендуем снять кровельное покрытие и боковины, чтобы предотвратить деформацию конструкции каркаса и предохранить от повреждений материал крыши и боковин. Если шатер установлен на открытом месте, рекомендуем при сильном ветре (11-14 м/с) снять кровельное покрытие и боковины. Если это невозможно, следует принять дополнительные меры по закреплению шатра, чтобы предотвратить неблагоприятное воздействие на конструкцию шатра и материал покрытия.
5. Устанавливайте шатер только в подходящем для этого месте, чтобы избежать повсеместных повреждений подземного водопровода, электропроводной системы и газопровода!
6. Оберегайте шатер от воздействия источников открытого огня и других источников тепла.
7. В зимний период шатер следует разобрать и хранить в помещении!

Установленная законодательством гарантия действует только в тех случаях, если были соблюдены правила установки и эксплуатации, и товар не был поврежден в результате воздействия природных стихий (сильный ветер, град, снежные бури и т.д.).